
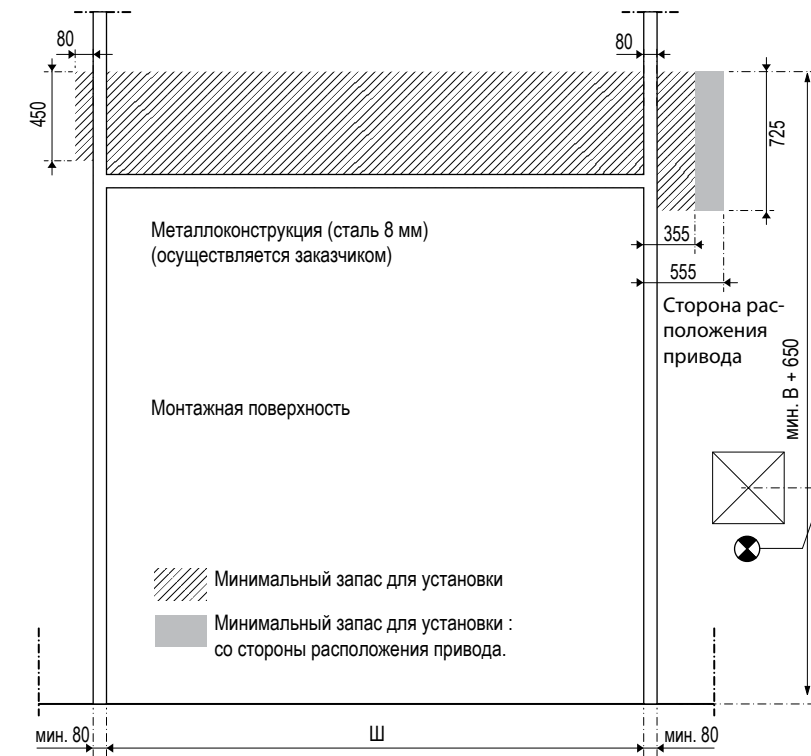
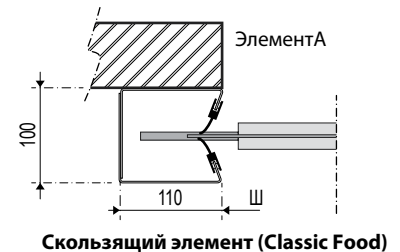



Вид спереди

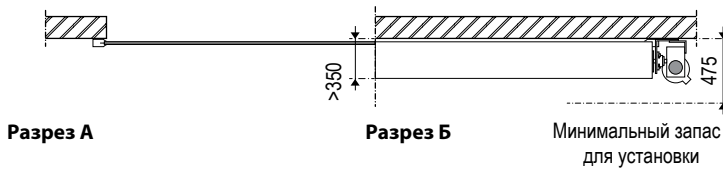

Блок управления без частотного преобразователя :

- 3~N PE 400V/50Hz/16A

Блок управления с частотным преобразователем :

- при толщине полотна 1,2 мм и ШхВ < 16 м² 1x230V/50Hz/T16A

- при толщине полотна 1,2 мм и ШхВ ≥ 16 м² или при толщине полотна 3 мм 3~N PE 400V/50Hz/T16A

- Подвод питания осуществляется заказчиком

- блок управления/ источник питания, справа (вид изнутри)
- блок управления/ источник питания, слева (вид изнутри)

Инструкции по установке